

TiPlus5000固件升级操作程序

Firmware Update SOP

Update firmware SVN7151、ZTA08322 to ZTA09139

2022 | 07 | 18

固件（Firmware）更新说明

- **更新版本信息：**

从SVN7151、ZTA08322 更新到ZTA09139，版本更新说明如下


1. 本次为硬盘兼容性更新，修复平台兼容性问题，提高固态硬盘运行稳定性。
2. 修复S.M.A.R.T信息中传感器数量及数值显示异常问题。

1. 安装SSD到电脑上

- 安装SSD至个人电脑（Windows系统盘或数据盘）

2. 运行一键更新包


- 解压文件，双击图标运行

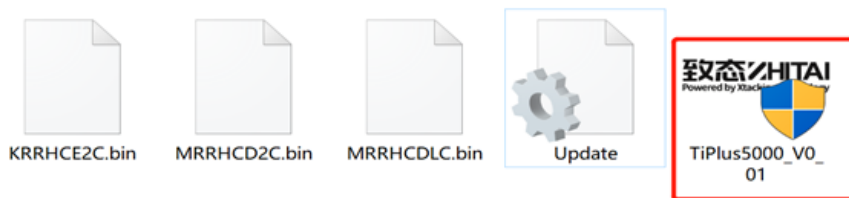

双击，运行

3. 选择目标SSD安装位置


- 点击Tool菜单，选择SSD位置
 1. 目标SSD安装在USB接口
 2. 目标SSD安装在PCIe接口

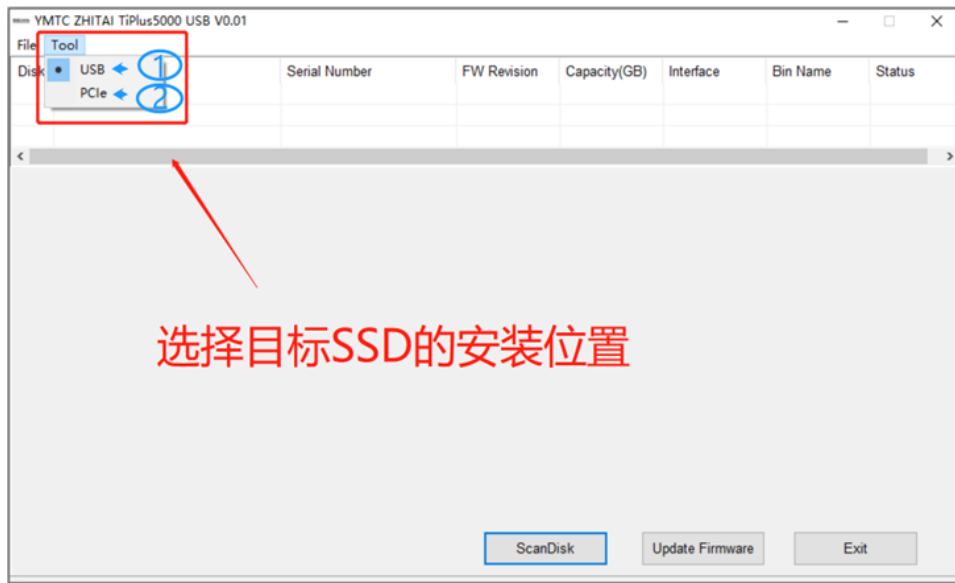

示例

4. 待更新SSD信息显示及执行FW更新


1. 点击ScanDisk,识别目标SSD
2. 识别到目标SSD, 并显示当前SSD的磁盘信息
3. 显示当前SSD的Firmware信息
4. 勾选需要升级的SSD
5. 点击Update Firmware, 开始执行升级

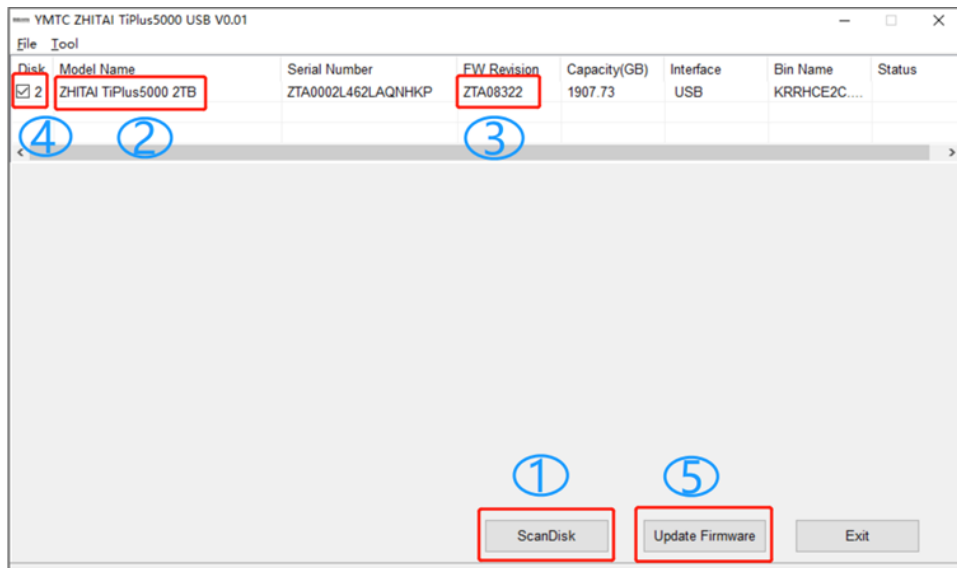

示例

5. 风险提示


- 更新前，请备份数据
- 点击：是 (Y) ，确定升级

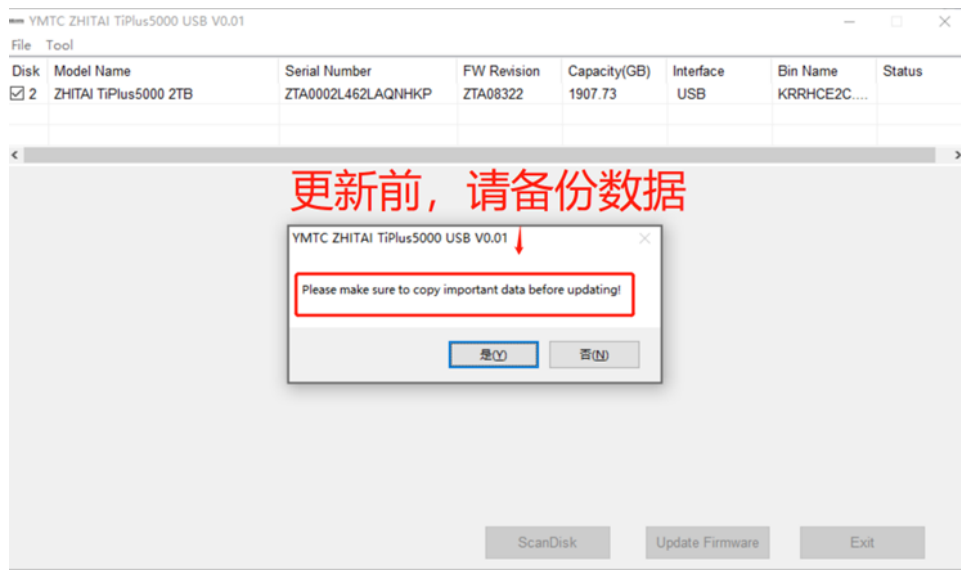

示例

6. 更新成功，重启系统


- 更新成功，点击OK确定
- 重启系统，完成FW更新

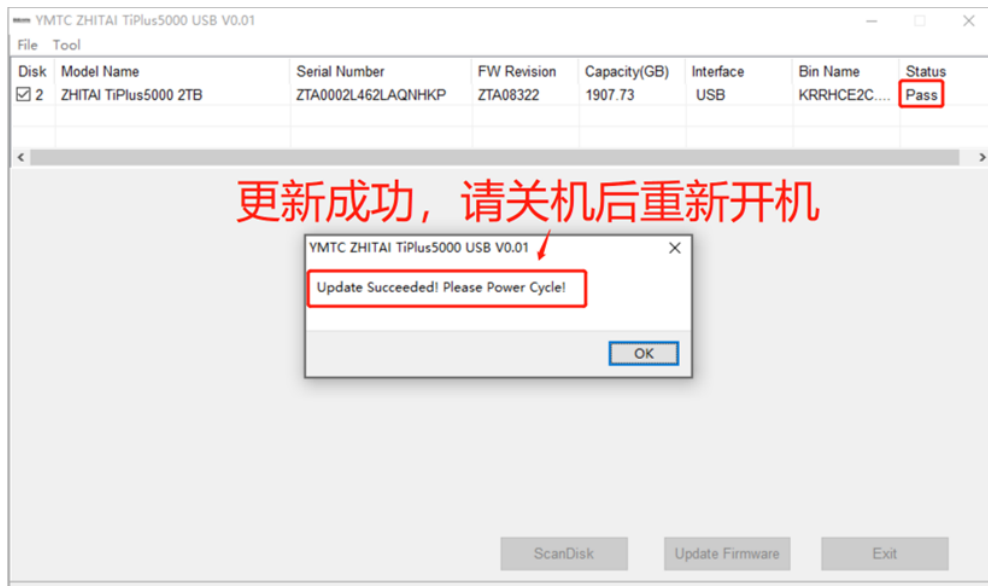

示例

7. 更新完成，检查新FW版本号

- 系统重启后，重新打开一键更新包
- 按照步骤3选择SSD安装位置
- 点击ScanDisk，确认Firmware版本：
ZTA09139
- 更新成功

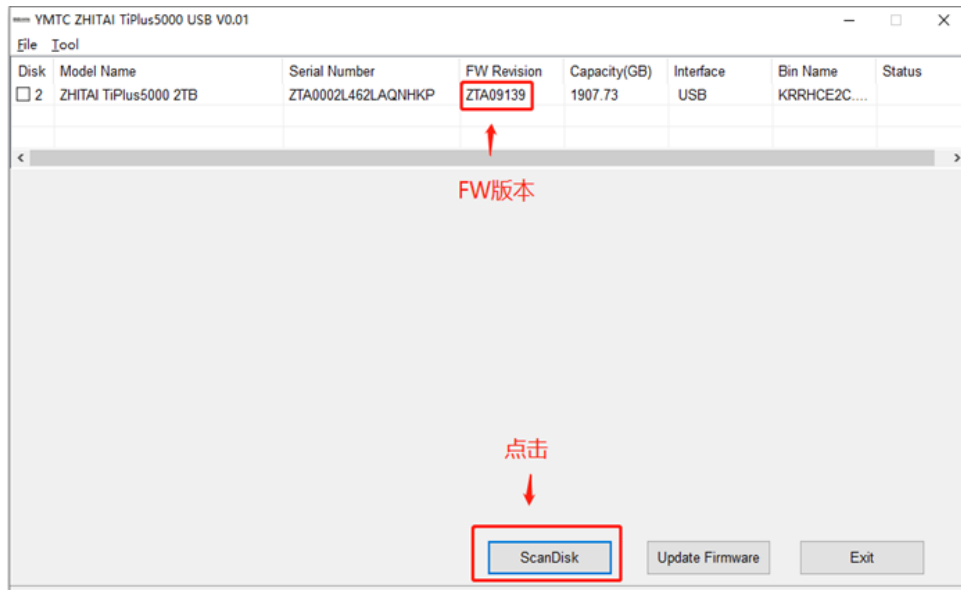

示例